


上海立诺防腐阀门制造有限公司

**Z941T铁制电动楔式闸阀**

### ■ 产品概述

Z941T、Z941W、Z941H 型 PN10、PN16 铁制电动楔式闸阀：电动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为黄铜（Z941T-10）、灰铸铁（Z941W-10）、铬不锈钢（Z941H-10）、球墨铸铁（Z914T-16Q Z941W-16Q），公称压力 PN10-PN63，阀体材料为铸铁的闸阀。

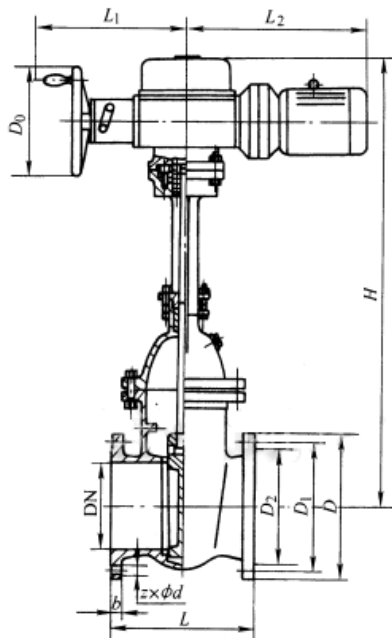

## 技术参数和性能

### ■ 产品性能参数

型号	PN	工作压力/MPa	适用温度/°C	适用介质
Z941T-10	10	1.0	≤200	水、蒸汽
Z941W-10			≤100	油品
Z941H-10			≤200	水、蒸汽
Z941T-16Q	16	1.6	≤200	水、蒸汽
Z941W-16Q			≤100	油品

### ■ 零部件材料

型号	材料			
	阀体、阀盖、闸板	阀杆	密封面	填料
Z941T-10	灰铸铁	碳钢	黄铜	油浸石棉填料
Z941W-10			灰铸铁	
Z941H-10		铬不锈钢		柔性石墨
Z941T-16Q	球墨铸铁	碳素钢或铬不锈钢	玩转铸铁	石棉石墨
Z941W-16Q				

上海立诺防腐阀门制造有限公司

**Z941T铁制电动楔式闸阀**
**■ Z941T、Z941W、Z941H 型 PN10 主要外形及结构尺寸 (mm)**

DN	L	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	B	H
100	230	215	180	155	22	653
125	255	245	210	185	24	750
150	280	280	240	210	24	846
200	330	335	295	265	26	940
250	380	390	350	320	28	1070
300	420	440	400	368	28	1210
350	450	500	460	428	30	1310
400	480	565	515	482	32	1790
450	510	615	565	532	32	1930
500	540	670	620	585	34	2103
600	600	780	725	685	36	2141

**■ Z941T、Z941W、Z941H 型 PN16 主要外形及结构尺寸 (mm)**

DN	L	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	B	z × Φd
100	230	215	180	155	22	8 × Φ18
125	255	245	210	185	24	8 × Φ18
150	280	280	240	210	24	8 × Φ23
200	330	335	295	265	26	8 × Φ23
250	380	390	350	320	28	12 × Φ23
300	420	440	400	368	28	12 × Φ23
350	450	500	460	428	30	16 × Φ23
400	480	565	515	482	32	16 × Φ25
450	510	615	565	532	32	20 × Φ25
500	540	670	620	585	34	20 × Φ25