


上海立诺防腐阀门制造有限公司

A46F先导式安全泄压

■ 产品概述

先导式安全泄压阀是一种新颖结构的安全阀。主要用于石油天然气、化工、电力、冶金和城市燃气等领域，是受压设备、容器或管路上的最佳超压保护装置。其主要优点是变弹簧直接作用为导阀间接作用，提高了动作的灵敏度，而且主阀采用套筒活塞式，双重密封阀座结构，动作精度高、重复性好、回座快、不泄漏、能带高背压排放、工作寿命长、工作稳定可靠，它还可在在线调校，反复启跳排放后，仍然能自动回座，关闭严密，操作维护方便。

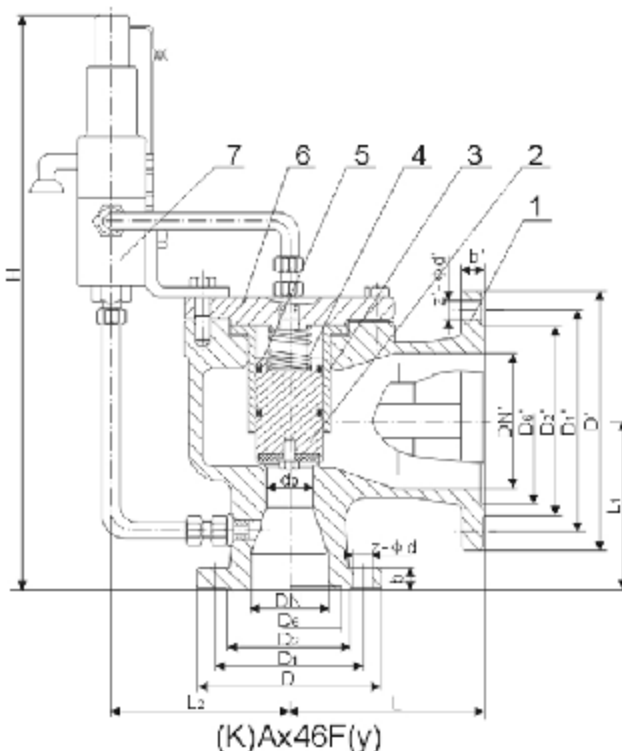

技术参数和性能

■ 主要零部件材料

NO.	零件名称	Ax46Y/F 材料	KAX46Y/F 材料
1	阀体	WCB	WCB
2	阀瓣	2Cr13/2Cr13+PTFE	1Cr18Ni 9Ti /1Cr18Ni 9Ti +PTFE
3	导向套	1Cr18Ni 9Ti	1Cr18Ni 9Ti
4	弹簧	50CrVA	50CrVA
5	O 型圈	氟橡胶	氟橡胶
6	阀盖	25	25
7	导阀	部件	

上海立诺防腐阀门制造有限公司

A46F先导式安全泄压
■外形尺寸和连接尺寸

型号	公称 通径	do	L	L1	L2	H	DN'	D	D1	D2	D6	b	Z-ød	D'	D1'	D2'	D6'	b'	Z'-ød'
(K)Ax46 _F Y-16 AF46Y-16	25	15	110	95	150	365	32	115	85	65		16	4-14	140	100	78		18	4-18
	32	20	115	100	150	375	40	140	100	78		18	4-18	150	110	85		18	4-18
	40	25	120	110	160	390	50	150	110	85		18	4-18	165	125	100		20	4-18
	50	32	135	120	160	410	65	165	125	100		20	4-18	185	145	120		20	4-18
	65	40	160	140	175	435	80	185	145	120		20	4-18	200	160	135		20	8-18
	80	50	170	135	175	451	100	200	160	135		20	8-18	220	180	155		22	8-18
	100	65	195	175	195	500	125	220	180	155		22	8-18	250	210	185		24	8-18
	125	80	210	190	220	526	150	250	210	185		22	8-18	285	240	210		24	8-23
	150	100	255	230	265	623	175	285	240	210		24	8-23	315	270	240		26	8-23
	200	125	300	260	300	690	250	340	295	265		26	12-23	405	355	320		30	12-26

■外形尺寸和连接尺寸

型号	公称 通径	do	L	L1	L2	H	DN'	D	D1	D2	D6	b	Z-ød	D'	D1'	D2'	D6'	b'	Z'-ød'
(K)Ax46 _F Y-25 AF46Y-25	25	15	110	95	150	365	32	115	85	65		16	4-14	140	100	78		18	4-18
	32	20	115	100	150	375	40	140	100	78		18	4-18	150	110	85		18	4-18
	40	25	120	110	160	390	50	150	110	85		18	4-18	165	125	100		20	4-18
	50	32	135	120	160	410	65	165	125	100		20	4-18	185	145	120		20	4-18
	65	40	160	140	175	435	80	185	145	120		22	8-18	200	160	135		20	8-18
	80	50	170	135	175	451	100	200	160	135		22	8-18	220	180	155		22	8-18
	100	65	195	175	195	500	125	230	190	160		24	8-23	250	210	185		22	8-18
	125	80	210	190	220	526	150	270	220	188		28	8-26	285	240	210		24	8-23
	150	100	255	230	265	623	175	300	250	218		30	8-26	310	270	240		26	8-23
	200	125	300	260	300	690	250	360	310	278		34	12-26	405	355	320		30	12-26

■外形尺寸和连接尺寸

型号	公称 通径	do	L	L1	L2	H	DN'	D	D1	D2	D6	b	Z-ød	D'	D1'	D2'	D6'	b'	Z'-ød'
(K)Ax46 _F Y-40 AF46Y-40	25	15	110	95	150	365	32	115	85	65	58	16	4-14	140	100	78		18	4-18
	32	20	115	100	150	375	40	140	100	78	66	18	4-18	150	110	85		18	4-18
	40	25	120	110	160	390	50	150	110	85	76	18	4-18	165	125	100		20	4-18
	50	32	135	120	160	410	65	165	125	100	88	20	4-18	185	145	120		20	4-18
	65	40	160	140	175	435	80	185	145	120	110	22	8-18	200	160	135		20	8-18
	80	50	170	135	175	451	100	200	160	135	121	22	8-18	220	180	155		22	8-18
	100	65	195	175	195	500	125	235	190	160	150	24	8-23	250	210	185		22	8-18
	125	80	210	190	220	526	150	270	220	188	176	28	8-26	285	240	210		24	8-23
	150	100	255	230	265	623	175	300	250	218	204	30	8-26	310	270	240		26	8-23
	200	125	300	260	300	690	250	375	320	282	260	38	12-30	405	355	320		30	12-26

上海立诺防腐阀门制造有限公司

A46F先导式安全泄压

■外形尺寸和连接尺寸

型号	公称 口径	do	L	L1	L2	H	DN'	D	D1	D2	D6	b	Z-ød	D'	D1'	D2'	D6'	b'	Z'-ød'
(K)Ax46 ^F _Y -64 AF46Y-64	25	15	110	100	160	365	32	140	100	78	58	22	4-18	140	100	78	66	18	4-18
	32	20	130	110	160	375	40	155	110	82	66	24	4-23	150	110	85	76	18	4-18
	40	25	130	120	170	445	50	170	125	95	76	24	4-23	165	125	100	88	20	4-18
	50	32	135	130	195	460	65	180	135	105	88	26	4-23	185	145	120	110	22	8-18
	65	40	175	160	225	495	80	205	160	130	110	28	8-23	200	160	135	121	22	8-18
	80	50	175	160	225	525	100	215	170	140	121	30	8-23	235	190	160	150	24	8-23
	100	65	195	195	245	565	125	250	200	168	150	32	8-26	270	220	188	176	28	8-25
	150	100	280	265	265	610	200	345	280	240	204	38	8-34	375	320	282	260	38	12-30
	200	125	300	295	300	680	250	405	345	300	260	44	12-34	450	385	345	313	42	12-34

■外形尺寸和连接尺寸

型号	公称 口径	do	L	L1	L2	H	DN'	D	D1	D2	D6	b	Z-ød	D'	D1'	D2'	D6'	b'	Z'-ød'
(K)Ax46 ^F _Y -100 AF46Y-100	25	15	110	100	160	365	32	140	100	78	58	24	4-18	140	100	78	66	18	4-18
	32	20	130	110	160	375	40	155	110	82	66	24	4-23	150	110	85	76	18	4-18
	40	25	130	120	170	445	50	170	125	95	76	26	4-23	165	125	100	88	20	4-18
	50	32	135	130	195	460	65	195	145	112	88	28	4-26	185	145	120	110	22	8-18
	65	40	175	160	225	495	80	220	170	138	110	32	8-26	200	160	135	121	22	8-18
	80	50	175	160	225	525	100	230	180	148	121	34	8-26	235	190	160	150	24	8-23
	100	65	195	195	245	565	125	265	210	172	150	38	8-30	270	220	188	176	28	8-25
	150	100	280	265	265	610	200	355	290	250	204	46	12-34	375	320	282	260	38	12-30
	200	125	300	295	300	680	250	430	360	312	260	54	12-41	450	385	345	313	42	12-34