上海立诺防腐阀门制造有限公司

# HDTY47 D型动态平衡电动调节阀

■产品概述

HDTY47 D 型动态平衡电动调节阀

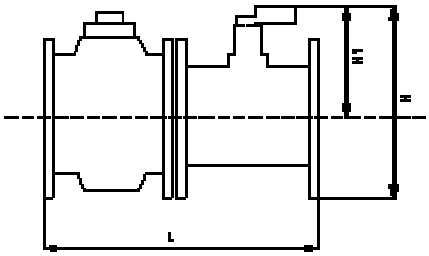

HDTY47 D 型动态平衡电动压差调节阀是由电动调节阀、动态压差控制阀集一体，主要应用于变流量系统空调箱、新风机等负荷调节较大的地方，具有抗干扰能力强，工作状态稳定，调节精度高等特点。

## 技术参数和性能

产品特性

- 阀体材质：灰铸铁铸钢 铝
- 阀座：乙丙橡胶　阀杆：不锈钢
- 阀板：铝青铜 球墨铸铁　不锈钢
- 介质温度：0-150℃
- 连接方式：法兰连接
- 输入信号：0—10VDC 0—20mA
- 输出信号：0—10VDC 额定电压：24VAC/VDC
- 防护等级：IP44 或 IP45 带密封管线

技术参数

| 产品型号 | 规格 | 流量范围($m^3$/h) | 压差范围(KPa) | 压差可调范围( KPa) |
|---|---|---|---|---|
| HDTY47 D | DN32 | 0.90-9.23 | 30-600 | 10-200 |
| HDTY47 D | DN40 | 2.00-14.50 | 30-600 | 10-200 |
| HDTY47 D | DN50 | 3.20-23.14 | 30-600 | 10-200 |
| HDTY47 D | DN65 | 4.80-32.12 | 30-600 | 10-200 |
| HDTY47 D | DN80 | 8.98-40.79 | 30-600 | 10-200 |
| HDTY47 D | DN100 | 12.32-54.91 | 30-600 | 10-200 |
| HDTY47 D | DN125 | 18.98-86.18 | 30-600 | 10-200 |
| HDTY47 D | DN150 | 31.67-123.12 | 30-600 | 10-200 |
| HDTY47 D | DN200 | 49.48-180.17 | 30-600 | 10-200 |

规格尺寸

| 产品型号 | 规格 | L（mm） | H（mm） | H1（mm） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDTY47 D | DN32 | 359 | 326 | 205 | 国标法兰 |
| HDTY47 D | DN40 | 369 | 326 | 205 | 国标法兰 |
| HDTY47 D | DN50 | 408 | 341 | 207 | 国标法兰 |
| HDTY47 D | DN65 | 491 | 375 | 219 | 国标法兰 |
| HDTY47 D | DN80 | 511 | 394 | 226 | 国标法兰 |
| HDTY47 D | DN100 | 578 | 521 | 245 | 国标法兰 |
| HDTY47 D | DN125 | 631 | 508 | 257 | 国标法兰 |
| HDTY47 D | DN150 | 711 | 548 | 270 | 国标法兰 |
| HDTY47 D | DN200 | 737 | 782 | 308 | 国标法兰 |