


上海立诺防腐阀门制造有限公司

H42T型 DRVZ静音止回阀

■ 产品概述

H42T 型 DRVZ 静音止回阀:

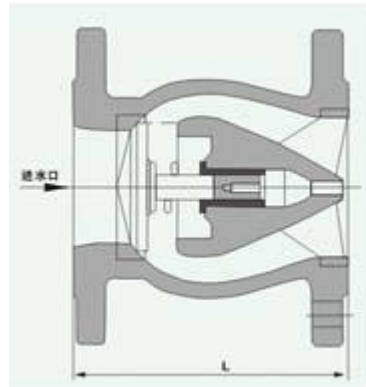

■ 概述

本厂生产的 DRVZ 型静音止回阀由阀体、阀座、导流体、阀瓣、轴瓦及弹簧等零件组成。内部流道采用流线型设计，压力损失极小，阀瓣启闭行程很短，停泵启闭行程很短，停泵时可快速关闭，防止巨大的水锤声，形成静音效果。该阀主要用于给水、排水、消防、暖通系统，可安装于水泵出口处，以防止介质倒流及水锤对泵的损坏。

技术参数和性能

■ 主要技术参数

型号	DRVZ/T-10	DRVZ/T-16	DRVZ/T-25Q
公称压力	PN1.0MPa	PN1.5MPa	PN2.5MPa
公称口径	DN50~DN300(mm)		
最高工作压力	1.0MPa	1.6MPa	2.5MPa
密封试验压力	1.1MPa	1.76MPa	2.75MPa
壳体试验压力	1.5MPa	2.4MPa	3.75MPa

■ 主要零部件

零件名称	材料
阀体、导流体	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
阀座、轴瓦、阀瓣、轴	青铜或铬不锈钢
弹簧	不锈钢

■ 主要连接尺寸(法兰连接尺寸:PN10 按 GB4216.4-84, PN16 按 GB4216.5-84, PN25 按 9113.4-88 标准)

公称口径(mm)	L(mm)
50	120
65	150
80	180
100	240
125	300
150	350
200	450
250	500
300	550
350	575
400	600
450	650
500	700