


上海立诺防腐阀门制造有限公司

Q41N高压球阀

■产品概述

- 1、本产品所有部件均为锻件。
- 2、采用下装式阀杆，设置倒密封结构，确保填料处可靠密封及防止阀杆脱出。
- 3、采用镶嵌式阀座。阀座背后设置O型圈，确保介质不外漏。

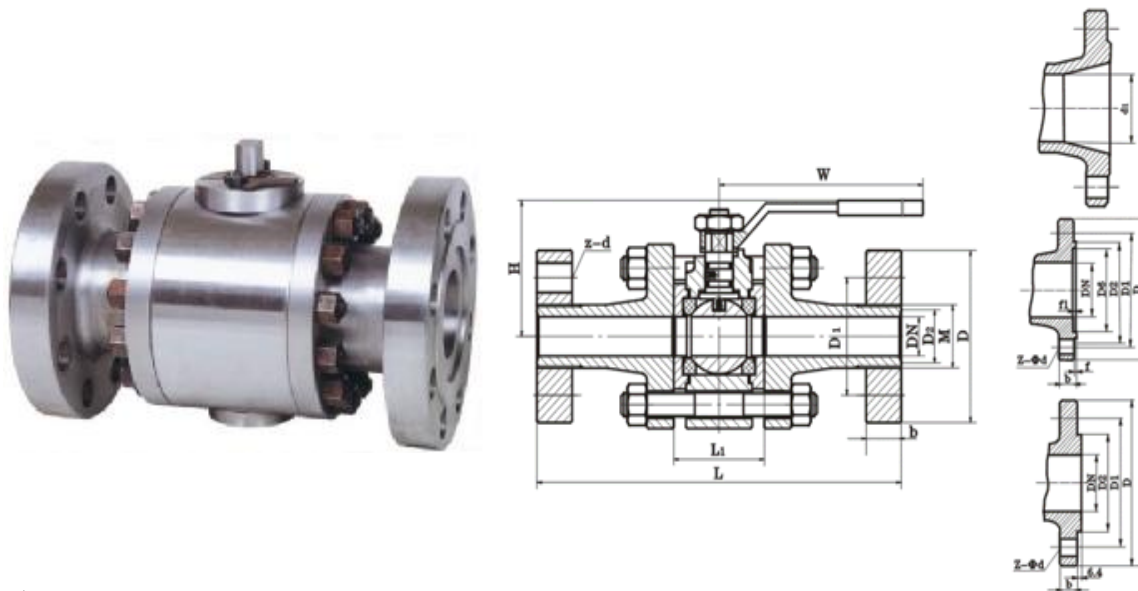

技术参数和性能

■主要零件材料

零件名称	材质	
	GB	ASTM
阀体、阀盖	WCB	A216-WCB
密封圈	尼龙	尼龙
球体	1Cr18Ni9Ti	SS304
阀座、阀杆	2Cr13	A246-416
O形圈	橡胶	橡胶
双头螺栓	35CrMoA	A193-B7

■主要性能规范

型号		Q41N-160	Q41N-320	Q61N-160	Q61N-320
公称压力 PN(MPa)		16	32	16	32
试验压力	壳体	24	48.0	24	48
(Mpa)	密封(液)	17.6	35.2	17.6	35.2
	密封(气)	0.6			
适用温度		-40~80			
适用介质		水、油品、氨、氢、氮等			

上海立诺防腐阀门制造有限公司

Q41N高压球阀

■ 主要外形尺寸和重量

型号	公称通径 DN(mm)	L	L1	D	D1	M	D2	Z-φd	b	H	L0	重量
												(kg)
Q41N-160		210	52	95	60	M24×2	18	3-18	20	77	220	5
	15	230	62	95	60	M24×2	20	3-18	20	85	220	6
	20	240	73	105	68	M33×2	28	3-18	20	94	250	8
	25	260	77	105	68	M33×2	28	3-18	22	100	250	10
	32	300	100	115	80	M42×2	38	4-18	24	120	300	19
	40	350	110	165	115	M52×2	48	6-26	30	150	400	26
	50	400	130	165	115	M64×3	58	6-26	32	165	400	39
	65	490	140	200	145	M80×3	74	6-29	40	180	500	53
	80	580	150	225	170	M100×3	94	6-33	50	200	600	76
	100	620	178	260	195	M125×4	115	6-36	60	245	800	130
Q41N-320	10	210	52	95	60	M24×2	18	3-18	20	77	220	5
	15	230	62	105	68	M33×2	28	3-18	20	85	220	6.5
	20	240	73	105	68	M33×2	28	3-18	20	94	250	8
	25	260	77	115	80	M42×2	35	4-18	25	100	250	11
	32	300	100	135	95	M48×2	41	4-22	30	120	300	21
	40	350	110	165	115	M64×2	47	6-26	35	150	400	28
	50	400	130	200	145	M80×3	70	6-29	40	165	450	41
	65	490	140	225	170	M100×3	90	6-33	50	180	500	56
	80	580	150	260	195	M125×4	112	6-36	55	200	600	79
	100	620	178	300	235	M155×4	135	8-36	65	245	800	134