

上海立诺防腐阀门制造有限公司

Q61F三片式对焊球阀


产品概述

公称压力：1.6-6.4MPa

适用稳定范围：-20~232℃~350℃

适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体（W.O.G）

螺纹类型：G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999

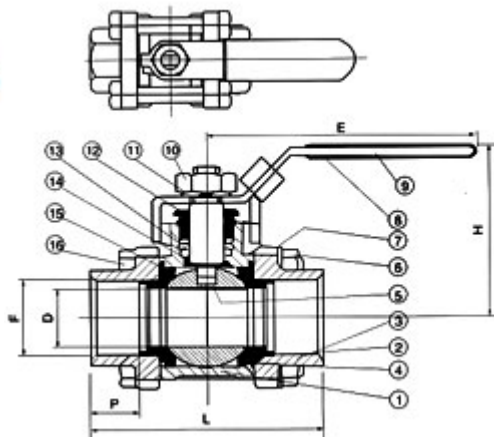

技术参数和性能

主要连接尺寸及重量

单位：mm

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
D	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	65	80	100
L	68	68	72	82	90	112	120	145	185	210	268
H	50	50	60	64	71	78	86	95	130	148	173
E	100	100	130	130	165	165	190	190	250	250	280
F	14.1	17.6	21.8	27.5	34.7	43.0	49.0	61.5	77.0	90.0	115.2
P	10	10	10	13	13	16	16	18	18	20	20

主要零件材料

零件名称	材质	
阀体	不锈钢 CF8M	碳钢 WCB
密封圈	聚四氟乙烯 PTFE	聚四氟乙烯 PTFE
阀盖	不锈钢 CF8M	碳钢 WCB
球体	不锈钢 SS316	不锈钢 SS304
阀杆	不锈钢 SS316	不锈钢 SS316
螺母	不锈钢 SS304	不锈钢 SS304
垫圈	不锈钢 SS304	不锈钢 SS304
手柄套	塑料	塑料
手柄	不锈钢 SS304	不锈钢 SS304
阀杆螺母	不锈钢 SS304	不锈钢 SS304
填料压盖螺母	不锈钢 SS304	不锈钢 SS304
填料	聚四氟乙烯 PTFE	聚四氟乙烯 PTFE
止推垫圈	聚四氟乙烯 PTFE	聚四氟乙烯 PTFE
螺栓	不锈钢 SS304	不锈钢 SS304