


■ 产品概述

对夹薄型球阀与普通球阀相比，具有结构长度短、重量轻、安装方便、节省材料等显著的优点。对夹保温夹套球阀保温效果好。此外，阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。设有耐火结构，万一发生火灾时，仍然能够可靠操作并具有良好的密封性。根据用户需要，可设有防静电结构。设置了 90° 开关带孔定位片，根据需要可以加锁，防止误操作。

用途：

对夹球阀及对夹保温夹套球阀适用于 Class150、PN1.0~2.5MPa，工作温度 29~180℃ (密封圈为增强聚四氟乙烯) 或 29~300℃ (密封圈为对位聚苯) 的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

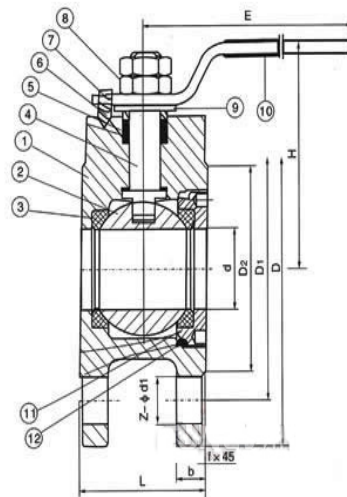

技术参数和性能

■ 对夹薄型球阀性能参数

公称通径	DN15-DN200
公称压力	PN10, PN16, PN40
适合法兰	ANSI CLASS150, 300
手柄操作或驱动器装置操作	

■ 对夹薄型球阀主要零件材料

序号 NO	零件名称	材质	
1	阀体	不锈钢 CF8M/CF8	碳钢 WCB
2	球	不锈钢 316/304	不锈钢 SS304
3	密封垫	聚四氟乙烯 PTFE	聚四氟乙烯 PTFE
4	阀杆	不锈钢 316/304	不锈钢 SS304
5	填料	聚四氟乙烯 PTFE	聚四氟乙烯 PTFE
6	定位锁	不锈钢 304	不锈钢 SS304
7	手柄	不锈钢 304	不锈钢 SS304
8	阀杆螺母	不锈钢 304	不锈钢 SS304
9	填料压盖	不锈钢 304	不锈钢 SS304
10	手柄套	塑料	塑料
11	密封瓶帽	不锈钢 316/304	不锈钢 SS304
12	垫圈	聚四氟乙烯 PTFE	聚四氟乙烯 PTFE

■ 对夹薄型球阀主要技术参数

SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1 / 4 "	1 1 / 2 "	2"	2 1 / 2 "	3"	4"	5"	6"	8"
d	15	19	23.5	30	36	45	58	67	76	100	125	195
L	35	38	42	50	60	72	95	118	140	195	260	350
D	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335
D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
D2	45	55	65	78	85	100	120	135	155	185	210	265
H	62	70	79	86	92	102	158	172	187	200	240	278
E	110	125	135	150	150	180	250	300	350	650	840	1000
b	14	14	16	16	18	20	22	24	24	26	26	28
z-d1	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23	12-20
f	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3