

上海立诺防腐阀门制造有限公司

Q11F二片式球阀

■ 产品概述


应用规范

公称压力: 1.6-6.4 MPa

适用温度范围: -20~232℃~350℃

适用介质: 水、油、气及某些腐蚀性液体 (W.O.G)

螺纹类型: G • NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999

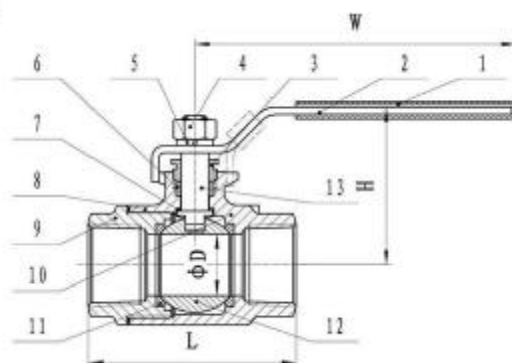

■ 主要零件材料

序号	零件名称	材质	
		不锈钢	碳钢
1	阀体	不锈钢 CF8M	碳钢 WCB
2	球体	不锈钢 SS316	不锈钢 SS304
3	密封圈	聚四氟乙烯 PTFE	聚四氟乙烯 PTFE
4	密封垫	聚四氟乙烯 PTFE	聚四氟乙烯 PTFE
5	阀盖	不锈钢 CF8M	碳钢 WCB
6	阀杆	不锈钢 SS316	不锈钢 SS304
7	止推垫圈	聚四氟乙烯 PTFE	聚四氟乙烯 PTFE
8	填料	聚四氟乙烯 PTFE	聚四氟乙烯 PTFE
9	填料压盖螺母	不锈钢 SS304	不锈钢 SS304
10	手柄	不锈钢 SS304	不锈钢 SS304
11	垫圈	不锈钢 SS304	不锈钢 SS304
12	阀杆螺母	不锈钢 SS304	不锈钢 SS304
13	手柄套	塑料	塑料

■ 主要尺寸

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
D	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	65	80	100
L	55	55	65	75	88	102	110	125	162	189	260
H	50	50	60	64	71	78	86	95	130	148	180
W	100	100	130	130	165	165	190	190	250	250	280
重量 WT (g)	225	225	390	502	850	1502	2020	3625	4700	7700	14850

注: 二片式球阀连接形式另有对焊 (BW) 承插焊 (SW), 并均可带国际标准 ISO 支架和锁定装置。