


上海立诺防腐阀门制造有限公司

J644X J744X 排泥阀

J744X/J644X 角式快开排泥阀主要用于自来水公司各类水池，排除池底泥沙或污物。也可安装在工作介质为水、气、池等工业管道中作截流用。J644X/J744X 气动、液压角式快开型设计合理，使用方便，密封性能好，经久耐用，该阀利用液压缸和角式截止阀两部分组成，液压缸作为动力带动阀板升降，开启一般只需 3 秒钟，可清理水池内泥沙和污物，清理后关闭阀板，无渗漏，维修方便，寿命可达 2 年以上，经用户反馈信息，使用寿命右达 5 年之久，J744X/J644X 角式排泥阀必须配有机房，气（水）泵，换向阀可远距离控制排泥阀开关，一般水池可装 2-10 台一排安装，同时启动开关，驱动液可用清水或气，本产品可节省人力物力，有很大的经济效益是理想产品。

液压缸工作液	防锈水、油、气
液衬缸工作压力	0.3-0.6Mpa
J744X/J644X 角式快开型介质	水
工作压力	1.0Mpa

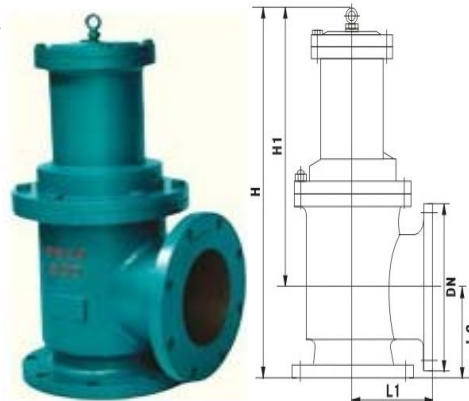

【主要部件材料】

J744X/J644X 角式快开型密封皮碗	阀杆	阀板	缸盖	液压缸	阀体
耐磨丁腈橡胶	不锈钢	HT200	HT200	HT200	HT200

【结构尺寸】

公称通径 DN(mm) 尺寸(mm) 型号	J744X-10、J644X-10						接管螺纹 G	快开角式型阀杆材料
	H	L1	L2	D	D1	z-Φd		
80	480	135	125	195	160	4-18	1/2''	不锈钢
100	500	145	125	215	180	4-18	1/2''	不锈钢
150	620	203	140	280	240	8-23	1/2''	不锈钢
200	735	225	185	335	295	8-23	1/2''	不锈钢
250	805	260	205	390	350	12-23	1/2''	不锈钢
300	940	280	245	440	400	12-23	3/4''	不锈钢
350	1100	305	270	500	460	16-23	1''	不锈钢
400	1200	304	310	565	215	16-25	1''	不锈钢

【工作原理及性能】

J644X/J744X 气动、液压角式快开型设计合理，使用方便，密封性能好，经久耐用，该阀利用液压缸和角式截止阀两部分组成，液压缸作为动力带动阀板升降，开启一般只需 3 秒钟，可清理水池内泥沙和污物，清理后关闭阀板，无渗漏，维修方便，寿命可达 2 年以上，经用户反馈信息，使用寿命右达 5 年之久，J744X/J644X 角式排泥阀必须配有机房，气（水）泵，换向阀可远距离控制排泥阀开关，一般水池可装 2-10 台一排安装，同时启动开关，驱动液可用清水或气，本产品可节省人力物力，有很大的经济效益是理想产品。

排泥阀一般常用于城市水厂，污水处理厂的沉淀池底排放污泥用，一般与启闭机配套使用，排泥阀的适用介质为原生污水，介质的温度一般应小于 50℃，其中作水深小于 10 米。常用的型号一般有以下几种：J644X/J744X 气动、液压快开角型、JM744、JM644X 气动、液压快开型、H742X 液动型、100S 角式隔膜型