


上海立诺防腐阀门制造有限公司

H41F46衬氟止回阀

■产品概述

升降式衬氟止回阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

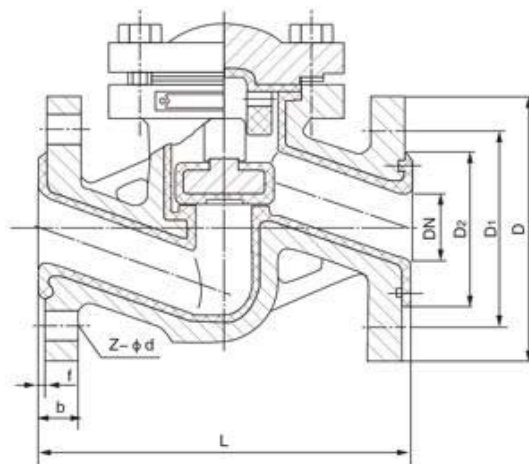

升降止回阀H41F46-16

■主要零部件材料表

序号	零件名称	灰铸铁	铸钢	不锈钢耐酸铸钢		超低碳不锈钢耐酸铸钢	
		Z	C	P	R	PL	RL
1	阀体/阀盖	HT250	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	阀瓣/阀杆	35	1Cr13	1Cr18Ni 9	1Cr18Ni 12Mo2Ti	00Cr18Ni 10	00Cr17Ni 14Mo2
3	衬里/阀座	PCTEF (F3), FEP (F46), PFA (可溶 F4), PP, PO					
4	紧固螺栓	WCB		1Cr17Ni 2		1Cr18Ni 9Ti	
5	螺母	PTFE (F4)		CF8		CF8	

■主要外形和连接尺寸

公称通径		L	D	D1	D2	f	b	Z-φd	D	D1	D2	f	b	Z-φd
DN (mm)	NPS (inch)													
15	1/2	130	95	65	45	2	14	4-φ14	130	95	65	2	14	4-φ14
20	3/4	150	105	75	55	2	16	4-φ14	150	105	75	2	16	4-φ14
25	1	160	115	85	65	2	16	4-φ14	160	115	85	2	16	4-φ14
32	5/4	180	135	100	78	2	18	4-φ18	180	135	100	2	18	4-φ18
40	3/2	200	145	110	85	3	18	4-φ18	200	145	110	3	18	4-φ18
50	2	230	160	125	100	3	20	4-φ18	230	160	125	3	20	4-φ18
65	5/2	290	180	145	120	3	20	4-φ18	290	180	145	3	20	4-φ18
80	3	310	195	160	135	3	22	4-φ18	310	195	160	3	22	4-φ18
100	4	350	215	180	155	3	22	8-φ18	350	215	180	3	24	8-φ18
125	5	400	245	210	185	3	24	8-φ18	400	245	210	3	26	8-φ18
150	6	480	280	240	210	3	24	8-φ23	480	280	240	3	28	8-φ23
200	8	600	335	295	265	3	26	8-φ23	495	335	295	3	30	12-φ23
250	10	622	390	350	320	3	28	12-φ23	622	405	355	3	32	12-φ25
300	12	698	440	400	368	4	28	12-φ23	698	460	410	4	34	12-φ25
350	14	787	500	460	428	4	30	16-φ23	787	520	470	4	38	16-φ25
400	16	914	565	515	482	4	32	16-φ25	914	580	525	4	40	16-φ30
450	18	978	615	565	532	4	32	20-φ25						
500	20	978	670	620	585	4	34	20-φ25						