


上海立诺防腐阀门制造有限公司

YFA72W-10P/10R 真空负压安全阀

### YFA72W-10P/10R 真空负压安全阀:

YFA72W-10P/10R

YFA72W 真空负压安全阀适用于温度  $\leq 200^{\circ}\text{C}$  的负压系统，当容器内负压超过允许值时，该阀自动开启，吸入空气；当容器内负压达到允许值时，该阀自动关闭，从而保护设备及系统。安装在正常非负压系统，当容器和系统的放散阀未打开，产生负压时，此阀自动开启。

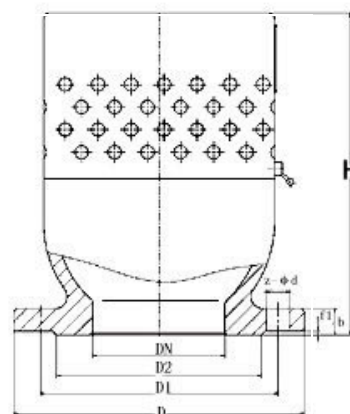

YFA72W-10R 型

### YFA72W-10P/10R 真空负压安全阀主要零部件材料

NO.	零件名称	YFA72W-P 材料	YFA72W-R 材料
1	阀体	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
2	阀座	1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
3	调节圈	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
4	阀盖	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
5	阀杆	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
6	弹簧	50CrVA	50CrVA 包覆氟塑料

### YFA72W-10P/10R 真空负压安全阀性能

工作温度	$\leq 200^{\circ}\text{C}$
适用介质	YFA72W-10P 适用于硝酸类介质
	YFA72W-10R 适用于醋酸类介质

上海立诺防腐阀门制造有限公司

YFA72W-10P/10R 真空负压安全阀

YFA72W-10P/10R 真空负压安全阀外形尺寸和连接尺寸

公称通径	尺寸						
	D	D1	D2	Z- $\phi$ d	b	f1	H
15	95	65	45	4-14	14	2	110
20	105	75	55	4-14	16	2	130
25	115	85	65	4-14	16	2	150
32	140	100	78	4-18	18	2	180
40	150	110	85	4-18	18	3	200
50	165	125	100	4-18	20	3	221
80	200	160	135	4-18	22	3	245
100	220	180	155	8-18	22	3	253
125	250	210	185	8-18	24	3	280
150	285	240	210	8-23	24	3	329
200	340	295	265	8-23	26	3	377
250	395	350	320	12-23	28	3	440