


上海立诺防腐阀门制造有限公司

自密封升降式止回阀

## ■ 概述

自密封止回阀的设计与制造符合 MSSP-118 和 ASME B 16.34。检验与测试按 API598，标记按 MSS-SP-25。

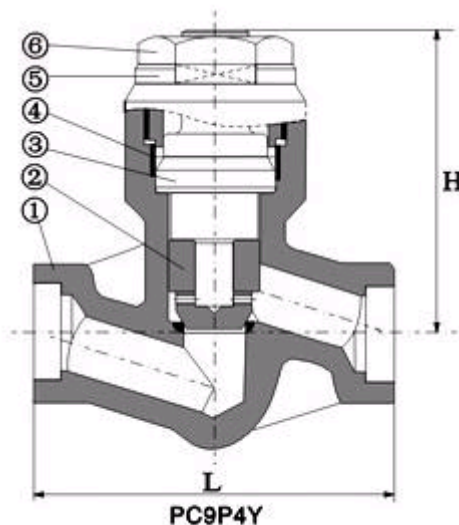

## 技术参数和性能

### ■ 标准材质明细表

序号	零件名称	CS to ASTM	AS to ASTM	SS to ASTM	
		typeA105	Type F22	Type F304(L)	Type F316(L)
1	阀体 Body	A105	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
2	升降式阀瓣	A276420	A276 304	A276 304(L)	A276 316(L)
3	自密封座	A105	F22	A1 82 F304(L)	F316(L)
4	密封环	08F	08F	A276 304L	A276 316L
5	阀盖	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
6	提升螺母	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
适用介质		水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等	
适用温度		-29℃~425℃	-29℃~550℃	-29℃~180℃	

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。CS=碳钢；AS=合金钢；SS=不锈钢

### ■ 尺寸(mm)和重量(kg)

NPS		1/2"	3/4"	1"	1 1/4	1 1/2	2"
L	900~1500Lb	140	140	140	178	178	216
	2500Lb	186	186	186	232	232	279
H		117	117	117	152	152	195
重量	900~1500Lb	7.5	7.0	6.8	18.5	18.1	20.3
	2500Lb	9.0	7.6	8.4	19.5	20.1	21.8