

上海立诺防腐阀门制造有限公司


J41J衬胶截止阀

■ 产品概述

设计与制造: GB12235

结构长度: GB12221 (1 系列)

法兰连接尺寸: GB4216

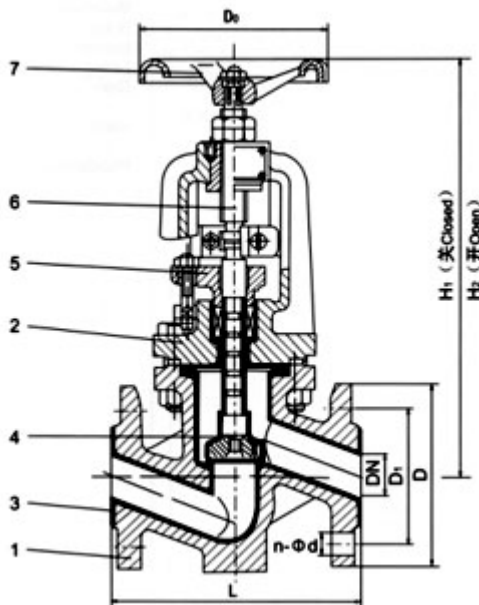

部件列表: 1、阀体 2、阀盖 3、阀体衬里 4、阀瓣 5、压盖子 6、阀杆 7、手轮

■ 用途

本阀专用于控制一般腐蚀性介质, 阀体内腔表面覆有可供选择的各种橡胶, 适用于不同工作温度和流体管中, 具有强度高、耐腐蚀性好的特点。

适用温度: $\leq 85^{\circ}\text{C}$ 、 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 、 $\leq 120^{\circ}\text{C}$ (按照衬里材料)

压力等级: PN (MPa) 1.0 1.6

■ 测试

衬里层: 电火花检测

试验与检验按 GB/T13927 标准

公称压力: PN (MPa)

阀体: $\text{PN} \times 1.5$

密封: $\text{PN} \times 1.1$

技术 参 数 和 性 能

■ 材料

阀体	铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
蝶板	铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡胶或氟塑料
阀杆	碳钢镀镍磷、不锈钢
阀座密封圈	天然胶 NR、氯丁胶 CR、丁腈胶 NBR、三元乙丙胶 EPDM、氟橡胶 FKM
手轮	铸铁、碳钢

上海立诺防腐阀门制造有限公司


J41J衬胶截止阀

■主要尺寸参数

公称通 径 DN	公称压 力 MPa	工作压 力 MPa	L mm	D mm	D1 mm	n-Φd mm	H1 mm	H2 mm	Do mm	质量
15	1.6	1.6	130	95	65	4-14	213	232	100	4
20			150	105	75	4-14	224	246	100	6
25			160	115	85	4-14	240	272	120	8
32			180	140	100	4-18	262	285	120	10.5
40			200	150	110	4-18	283	310	140	16.5
50			2360	165	125	4-18	311	345	140	18.
65	1.0	1.0	290	185	1451	4-18	366	410	160	26
80			310	200	60	6/2-18	388	430	200	36.5
100			350	220	180	6/2-18	463	535	280	58
125			400	250	210	6/2-18	495	575	380	64
150			480	285	240	6/2-22	560	60	320	85
200			495	340	295	6/2-22	615	715	360	155
250			622	405	355	10/2-22	790	935	500	243
300			698	460	410	10/2-22	908	1100	500	295

■产品概述

设计与制造：GB12235
结构长度：GB12221（1 系列）
法兰连接尺寸：GB4216

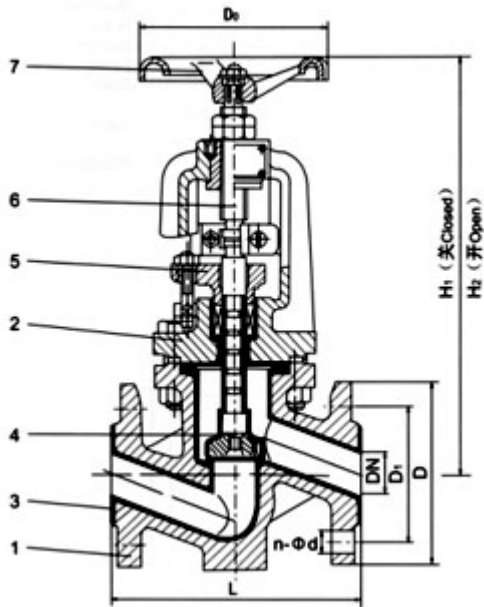

部件列表：1、阀体 2、阀盖 3、阀体衬里 4、阀瓣 5、压盖子 6、阀杆 7、手轮

■用途

本阀专用于控制一般腐蚀性介质，阀体内腔表面覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管中，具有强度高、耐腐蚀性好的特点。
适用温度：≤85℃、≤100℃、≤120℃（按照衬里材料）
压力等级：PN（MPa） 1.0 1.6

■材料

阀体	铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
蝶板	铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡胶或氟塑料
阀杆	碳钢镀镍磷、不锈钢
阀座密封圈	天然胶 NR、氯丁胶 CR、丁腈胶 NBR、三元乙丙胶 EPDM、氟橡胶 FKM
手轮	铸铁、碳钢

■测试

衬里层：电火花检测
试验与检验按 GB/T13927 标准
公称压力：PN（MPa）
阀体：PN×1.5
密封：PN×1.1

■主要尺寸参数

公称通 径 DN	公称压 力 MPa	工作压 力 MPa	L mm	D mm	D1 mm	n-Φd mm	H1 mm	H2 mm	Do mm	质量
15	1.6	1.6	130	95	65	4-14	213	232	100	4
20			150	105	75	4-14	224	246	100	6
25			160	115	85	4-14	240	272	120	8
32			180	140	100	4-18	262	285	120	10.5
40			200	150	110	4-18	283	310	140	16.5
50			2360	165	125	4-18	311	345	140	18.
65			290	185	1451	4-18	366	410	160	26
80	1.0	1.0	310	200	60	6/2-18	388	430	200	36.5
100			350	220	180	6/2-18	463	535	280	58
125			400	250	210	6/2-18	495	575	380	64
150			480	285	240	6/2-22	560	60	320	85
200			495	340	295	6/2-22	615	715	360	155
250			622	405	355	10/2-22	790	935	500	243
300			698	460	410	10/2-22	908	1100	500	295