


上海立诺防腐阀门制造有限公司

自密封升降式止回阀

■ 概述

自密封止回阀的设计与制造符合 **MSSP-118** 和 **ASME B 16.34**。检验与测试按 **API598**，标记按 **MSS-SP-25**。

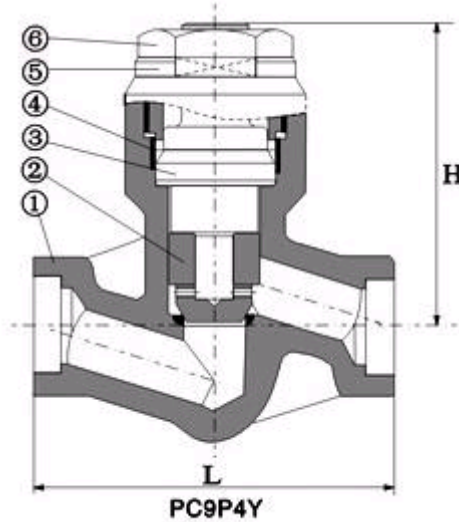

技术参数和性能

■ 标准材质明细表

| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
|------|---------|------------|------------|---------------|--------------|
| | | typeA105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) |
| 1 | 阀体 Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 升降式阀瓣 | A276420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 自密封座 | A105 | F22 | A1 82 F304(L) | F316(L) |
| 4 | 密封环 | 08F | 08F | A276 304L | A276 316L |
| 5 | 阀盖 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 6 | 提升螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 适用介质 | | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |
| 适用温度 | | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | |

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。CS=碳钢；AS=合金钢；SS=不锈钢

■ 尺寸(mm)和重量(kg)

| NPS | | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" |
|-----|------------|------|------|-----|-------|-------|------|
| L | 900~1500Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| | 2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 |
| H | | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 |
| 重量 | 900~1500Lb | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 18.5 | 18.1 | 20.3 |
| | 2500Lb | 9.0 | 7.6 | 8.4 | 19.5 | 20.1 | 21.8 |