


上海立诺防腐阀门制造有限公司

H41、H44铸铁止回阀

### ■产品概述

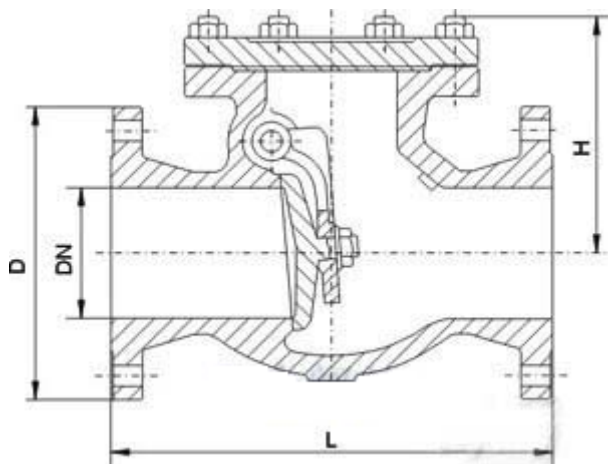

H44 铸铁旋启式止回阀

### ■主要技术参数

公称压力 MPa	试验压力 MPa		使用 介质
	壳体	密封	
1.0~1.6	1.76	2.4	水、蒸汽
			油品
			水、油品、蒸汽

### ■应用规范

设计与制造		GB/T12235
连接端尺寸	结构长度	GB/T12221
	法兰尺寸	JB/T79
检验与试验		JB/T9092
材料	碳钢	GB/T12229
	不锈钢	GB/T12230
	合金钢	Q/ZB66
标志		GB/T12220
供货		JB/T7928

### ■主要零件材料


阀体、阀盖、阀瓣	密封圈	衬套	垫片
灰铸铁	不锈钢	黄铜	橡胶石棉板
	灰铸铁		
	黄铜		

### ■主要外形尺寸

口径 DN (mm)	40	50	65	80	100	125	150	200	250	350	300	400	450	500	600	700	800
L	200	230	290	310	350	400	480	500	550	720	620	820	1000	1000	1300	1440	1440
D	145	160	180	195	215	245	280	335	390	500	440	565	615	670	780	895	1010
H	120	130	142	160	178	203	233	262	300	392	320	448	485	525	580	625	625

上海立诺防腐阀门制造有限公司

H41、H44铸铁止回阀

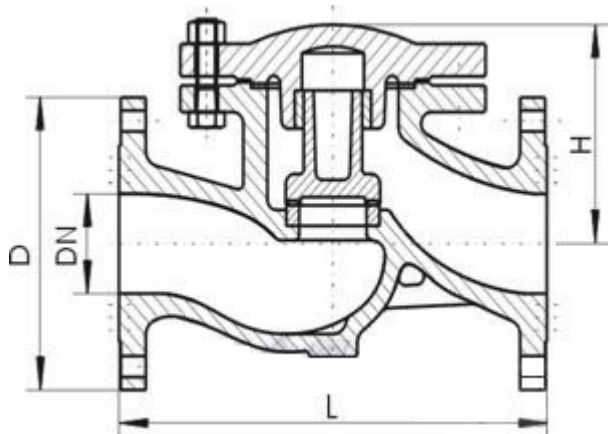

H41 铸铁升降式止回阀

■主要外形尺寸

口径 DN (mm)	管螺纹 G (in)	尺寸 (mm)				
		L	L1	S	S0	H
15	1/2	90	14	27	30	60
20	3/4	100	16	27	36	62
25	1	120	18	30	46	75
32	1 1/4	140	20	36	55	85
40	1 1/2	170	22	36	60	95
50	2	200	24	46	75	110
65	2 1/2	260	26	50	90	128
80	3	290	30	60	110	150
100	4	350	35	65	160	170