

上海立诺防腐阀门制造有限公司

EG41F46英标衬氟隔膜阀

■产品概述

EG41Fs英标衬氟隔膜阀专用于控制非腐蚀或强腐蚀性介质, 阀体内腔可根据用户要求, 衬氟或衬胶. 或不衬. 适用于不同工作温度和流体管路. 适用温度: 按衬里材料定.

■材料

阀 体: 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢

阀 盖: 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢


衬 里: 无衬里、氟塑料

隔 膜: 氟塑料

阀 瓣: 铸铁、碳钢

手 柄: 铸铁

■结构图片

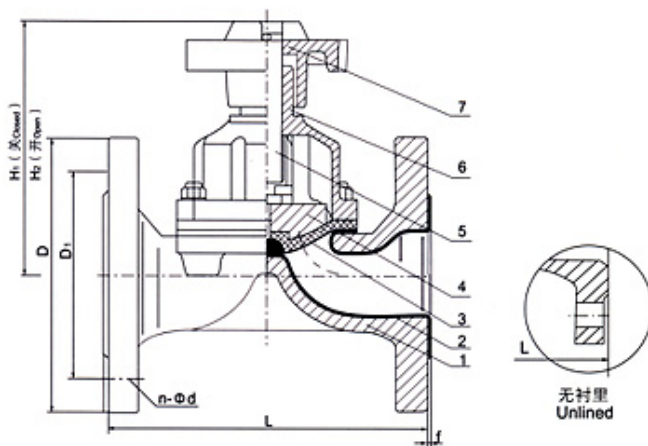

压力等级:

0.6 1.0 1.6

测试:

衬里层: 电火花检测

试验与检验按GB/T13927标准

公称压力: PN (MPa)

阀体: PN×1.5

密封: PN×1.1

■安装尺寸

公称口径 Nominal size DN	公称压力 Nominal pressure MPa	工作压力 Working pressure MPa	L	D	D ₁	n-Φd	f	H ₁	H ₂	D ₂	质量 Weight kg/lbs
15	1.6	1.6	108	95	85	4-14	2	90	99	66	2
20			117	105	75	4-14	2	93	103	66	3
25			127	115	85	4-14	2	100	112	66	4
32			146	140	100	4-18	2	127	144	95	6.5
40			159	150	110	4-18	2	136	156	96	7.5
50			190	165	125	4-18	2	151	177	118	10
65	1.0	1.0	210	185	145	4-18	2	183	213	165	16
80			254	200	160	8-18	2	198	273	230	23.5
100			305	220	180	8-18	2	266	320	260	34
125			356	250	210	8-18	3	319	386	280	44
150			406	285	240	8-22	3	380	453	368	67.5
200			521	340	295	8-22	3	506	626	400	141.5
250	0.6	0.6	635	395	350	12-22	5	598	734	500	229
300			749	445	400	12-22	5	696	778	560	321
350			787	505	480	16-22	5	723	883	560	360
400			914	565	515	16-26	5	888	1078	640	584