

上海立诺防腐阀门制造有限公司

J41W不锈钢截止阀

◆产品特点


法兰连接钢制截止阀适用于公称压力 ≥ 1.6 MPa, 工作温度 $-29\sim 550^{\circ}\text{C}$ 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上, 切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质等。

- 1, 结构简单, 制造和维修比较方便
- 2, 工作行程小, 启闭时间短
- 3, 密封性好, 密封面间摩擦力小, 寿命较长

◆执行标准

设计规范: GB/T 12235
 结构长度: GB/T 12221
 法兰连接: JB/T 79
 试验与检验: JB/T 9002
 产品标识: GB/T 12220
 供货规范: JB/T 7928

◆结构图片

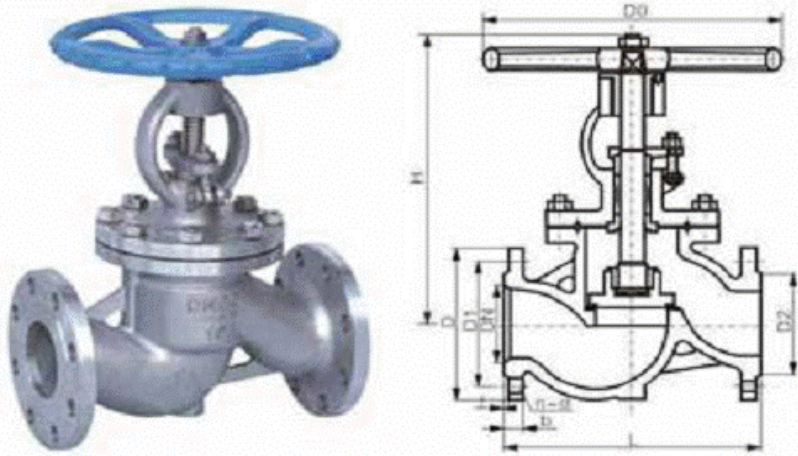

◆性能参数

型号	J41H-16C~160C	J41Y-16C~160C	J41W-16P~160P
工作压力 (MPa)	1.6~16.0		
适用温度 ($^{\circ}\text{C}$)	≤ 425		≤ 150
适用介质	水, 蒸汽, 油品		弱腐蚀性介质
材料	阀体, 阀盖	碳素钢	铬镍钛不锈钢
	阀杆	铬不锈钢	铬镍钛不锈钢
	密封面	堆焊铁基合金	堆焊硬基合金
	填料	石棉石墨, 柔性石墨, 聚四氟乙烯	

◆压力试验 MPa

公称压力	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0	24.0
水密封试验	1.8	2.8	4.4	7.4	11.0	18.0
上密封试验	1.8	2.8	4.4	7.04	11.0	18.0
气密封试验	0.4-0.7					

上海立诺防腐阀门制造有限公司

J41W不锈钢截止阀

◆主要零件材料及性能

体盖板	阀杆	密封面	垫片(环)	填料	工作温度℃	适用介质
WCB	2Cr13	13Cr	增强柔性石墨	柔性石墨	≤425	水, 蒸汽, 油品
WC1	38CrMoAl	STL	1Cr13 / 柔性石墨	增强柔性石墨	≤450	
WC6	25Cr2MoV	本体材料	08 软钢	SFB-260	≤540	
WC9			0Cr18Ni9Ti	SFP-260	≤570	
ZGCr5Mo		尼龙	0Cr18Ni12Mo2Ti		≤540	
ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti				≤200	硝酸类
ZGCr18Ni12Mo2Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti				≤200	醋酸类

◆规格主要尺寸

1.6MPa	DN	L	D	D1	D2	b	n-Φd	H	D0
凸面法兰	10	130	90	60	40	14	4-Φ14	198	120
RF	15	130	95	65	45	14	4-Φ14	218	120
J41H	20	150	105	75	55	14	4-Φ14	258	140
J41Y	25	160	115	85	65	14	4-Φ14	275	140
J41W	32	180	135	100	78	16	4-Φ18	280	160
J41F	40	200	145	110	85	16	4-Φ18	330	180
J41N	50	230	160	125	100	16	4-Φ18	350	200
16C	65	290	180	145	120	18	4-Φ18	370	280
16P	80	310	195	160	135	20	8-Φ18	400	280
16R	100	350	215	180	155	20	8-Φ18	415	320
16I	125	400	245	210	185	22	8-Φ18	460	360
	150	480	280	240	210	24	8-Φ23	510	450
	200	600	335	295	265	26	12-Φ23	710	500
	250	650	405	335	320	30	12-Φ25	786	550
	300	750	460	410	375	30	12-Φ25	925	600

◆规格主要尺寸

2.5MPa	DN	L	D	D1	D2	b	n-Φd	H	D0
	10	130	90	60	40	16	4-Φ14	198	120
	15	130	95	65	45	16	4-Φ14	218	120
	20	150	105	75	55	16	4-Φ14	258	140
	25	160	115	85	65	16	4-Φ14	275	140
	32	180	135	100	78	18	4-Φ18	280	160
	40	200	145	110	85	18	4-Φ18	330	180
	50	230	160	125	100	20	4-Φ18	350	200
	65	290	180	145	125	22	8-Φ18	400	280
	80	310	195	160	135	22	8-Φ18	355	280
	100	350	230	190	160	24	8-Φ23	415	320
	125	400	270	220	188	28	8-Φ25	460	360
	150	480	300	250	218	30	8-Φ25	510	450
	200	600	360	310	278	34	12-Φ25	710	500

上海立诺防腐阀门制造有限公司

J41W不锈钢截止阀

	250	622	425	370	332	36	12-Φ30	786	550
	300	698	485	430	390	40	16-Φ30	925	600

◆规格主要尺寸

4.0MPa	DN	L	D	D1	D2	D6	b	n-Φd	H	D0
凹凸法兰	10	130	90	60	41	35	14	4-Φ14	198	120
MFM	15	130	95	65	45	40	16	4-Φ14	233	120
J41H	20	150	105	75	55	51	16	4-Φ14	295	140
J41Y	25	160	115	85	65	58	16	4-Φ14	285	160
J41W	32	180	135	100	78	66	18	4-Φ18	302	160
J41N	40	200	145	110	85	76	18	4-Φ18	355	200
40	50	230	160	125	100	88	20	4-Φ18	373	200
40P	65	290	180	145	120	110	22	8-Φ18	408	280
40R	80	310	195	160	135	121	22	8-Φ18	436	280
40I	100	350	230	190	160	150	24	8-Φ23	480	320
	125	400	270	220	188	176	28	8-Φ25	588	360
	150	480	300	250	218	204	30	8-Φ25	611	400
	200	600	375	320	282	260	38	12-Φ30	720	400

◆规格主要尺寸

6.4MPa	DN	L	D	D1	D2	D6	b	n-Φd	H	D0
凹凸法兰	15	170	105	75	55	40	18	4-14Φ	195	400
MFM	20	190	125	90	68	51	20	4-Φ18	228	160
J41H	25	210	135	100	78	58	22	4-Φ18	275	180
J41Y	32	230	150	110	82	66	24	4-Φ23	325	200
J41W	40	260	165	125	95	76	24	4-Φ23	360	240
J41N	50	300	175	135	105	88	26	4-Φ23	410	280
64	65	340	200	160	130	110	28	8-Φ23	450	320
64P	80	380	210	170	140	121	30	8-Φ23	485	360
64R	100	430	250	200	168	150	32	8-Φ25	537	400
64I	125	500	295	240	202	176	36	8-Φ30	631	400
	150	550	340	280	240	204	38	8-Φ34	646	450
	200	650	405	345	300	260	44	12-Φ34	813	500