


上海立诺防腐阀门制造有限公司

H44W不锈钢旋启式止回阀

### ■产品概述

H44W 不锈钢旋启式止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类，启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上，阻止介质回流，以防发生事故。适用介质为：水、油品、蒸汽、酸性介质等。

### ■结构图片

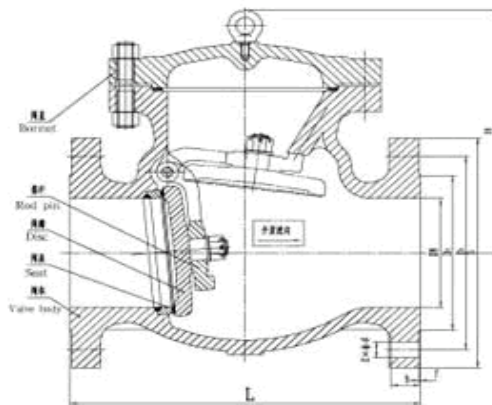

### ■执行标准

| 设计与制造   | 结构长度    | 压力-温度等级                     | 连接法兰                                 | 试验与检验                    |
|---------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| GB12236 | GB12221 | GB9131<br>JB/T74<br>HG20604 | JB/T74-94<br>GB9113<br>HG20592-20635 | JB/T9092-1999<br>GB13927 |

### ■主要零件材质

| 零件名称  | ZG1Cr18Ni9Ti<br>304 CF8 | ZG00Cr18Ni10<br>304L CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti<br>316 CF8M | ZG00Cr17Ni14Mo2<br>316L CF3M |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 阀体/阀盖 | 0Cr18Ni9                | 00Cr18Ni10               | 0Cr18Ni9Mo2                  | 00Cr18Ni10Mo2                |
| 阀瓣    | 0Cr18Ni9                | 00Cr18Ni10               | 0Cr18Ni9Mo2                  | 00Cr18Ni10Mo2                |
| 垫片    | 304+PTFE                | 304L+PTFE                | 316+PTFE                     | 316L+PTFE                    |
| 螺栓    | 不锈钢                     |                          |                              |                              |
| 螺母    | 不锈钢                     |                          |                              |                              |

### ■主要外形及连接尺寸

| 公称通径 | 尺寸(mm) |     |     |     |       |      |     |
|------|--------|-----|-----|-----|-------|------|-----|
|      | L      | D   | D1  | D2  | Z-Φd  | b-f  | H   |
| 20   | 150    | 105 | 75  | 55  | 4-Φ14 | 14-2 | 95  |
| 25   | 160    | 115 | 85  | 65  | 4-Φ14 | 14-2 | 100 |
| 32   | 180    | 135 | 100 | 78  | 4-Φ18 | 16-2 | 105 |
| 40   | 200    | 145 | 110 | 85  | 4-Φ18 | 16-2 | 115 |
| 50   | 230    | 165 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 18-3 | 132 |
| 65   | 290    | 180 | 145 | 120 | 4-Φ18 | 18-3 | 140 |
| 80   | 310    | 195 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 20-3 | 145 |
| 100  | 350    | 215 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 20-3 | 150 |
| 125  | 400    | 245 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 22-3 | 250 |

上海立诺防腐阀门制造有限公司

H44W不锈钢旋启式止回阀

|     |      |     |     |     |        |      |     |
|-----|------|-----|-----|-----|--------|------|-----|
| 150 | 480  | 280 | 240 | 210 | 8-Φ23  | 24-3 | 295 |
| 200 | 550  | 335 | 295 | 265 | 12-Φ23 | 26-3 | 300 |
| 250 | 650  | 405 | 355 | 320 | 12-Φ25 | 30-3 | 350 |
| 300 | 750  | 460 | 410 | 375 | 12-Φ25 | 30-4 | 400 |
| 350 | 850  | 520 | 470 | 435 | 16-Φ25 | 34-4 | 480 |
| 400 | 950  | 580 | 525 | 485 | 16-Φ30 | 36-4 | 520 |
| 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 20-Φ30 | 40-4 | 580 |
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 20-Φ34 | 44-4 | 630 |
| 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 20-Φ41 | 48-5 | 780 |