

上海立诺防腐阀门制造有限公司

H71W不锈钢对夹止回阀

■产品简介:

该产品采用对夹式连接, 结构紧凑, 阀瓣沿着中心定位作升降运动, 由于阀瓣的关闭行程短, 并有弹簧加载, 关闭速度快, 可显著减少水锤现象。产品具有体积小、重量轻、动作灵敏、密封可靠、安装方便等特点, 特别适合于安装空间受限制的场合采用, 可适用于水、蒸气、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质等多种介质。

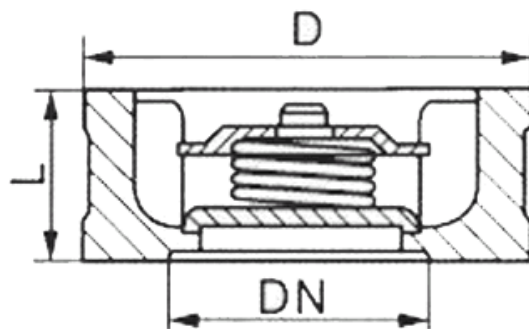
■执行标准:

设计制造: JB/T8937

结构长度: JB/T8937

配管法兰: JB/T74

试验与检验: JB/T9092-1999

■结构图片

■主要技术参数:

试验压力	公称压力 PN (MPa)		
	1.6	2.5	4.0
壳体试验	2.4	3.8	6.0
密封试验	1.8	2.8	4.4
阀体材料	WCB (C)	CF8 (P)	CF8M (R)
工作温度	≤425	≤100	≤100
适用介质	水, 蒸气、油品	硝酸类	醋酸类

■主要外形尺寸:

公称通径 DN (mm)	L	D		
		1.6	2.5	4.0
15	25	48	48	48
20	31.5	58	58	58
25	35.5	68	68	68
32	40	80	80	80
40	45	90	90	90
50	56	105	105	105
65	63	125	125	125
80	71	140	140	140
100	80	160	165	165
125	110	190	195	195
150	125	215	225	225
200	160	270	285	290
250	200	330	340	350
300	250	385	400	415