


■ 概述

HAC笼式角型调节阀是CV3000系列产品之一。

HAC笼式角型调节阀控制各种高温、低温的高压流体，是一种压力平衡式的调节阀。阀结构紧凑，设有一个改善套筒周围流体平衡流动的导流翼，使其压降损失小，流量大，可调范围广。流量特性精度高。调节阀动态稳定性好，噪音低，空化腐蚀小。

调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜和气缸执行机构，其结构紧凑，输出力大。

产品符合GB/T4213-92标准。

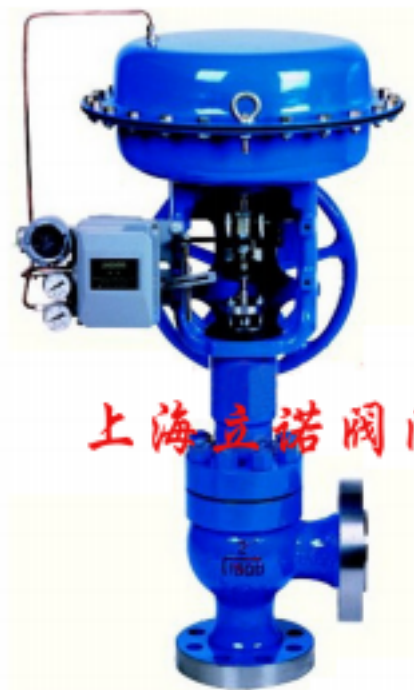

技术参数和性能

■ 阀体

型 式		角型双座铸造球角型阀
公 称 通 径		40、50、65、80、100、150、200mm
公 称 压 力		ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa
连接型式	法兰连接密封面型式	FF、RF、RJ、LG、MFM
	法兰标准	JIS B2201-1984、JB/T79.1-94(PN1.6MPa)、JB/T79.2-94(PN4.0、6.4MPa)、ANSI B16.5-1981、HG20594-97、HG20618-97等
	焊接连接	嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~200mm)
材 料		铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L)、LF4、钛等
上阀盖	常温型(P)	-17~+230℃
	伸长I型(EI)	-45~-17℃ +230~+566℃
	伸长II型(EII)	-100~-45℃
	伸长III型(EIII)	-196~-100℃
	注：工作温度不准超过各种材料的允许范围。	
压 盖 型 式		螺栓压紧式
填 料		V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

■ 阀内组件

阀 芯 型 式			压力平衡式阀芯
流量特性	高容量流量特性	金属阀座	等百分比特性(%V)和线性特性(LV)
		软阀座	等百分比特性(%T)和线性特性(LT)
	高精度流量特性	金属阀座	等百分比特性(%VF)和线性特性(LVF)
		软阀座	等百分比特性(%TF)和线性特性(LTF)
材 料			不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

■ 执行机构

型 式	HA多弹簧薄膜执行机构、VA6单作用气缸活塞执行机构
膜 片 材 料	乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布
弹 簧 范 围	20~100、80~240KPa
供 气 压 力	140~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型)
气 源 接 口	RC1/4"
环 境 温 度	-30~+70℃

■ 阀作用型式

用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式

■ 附 件

定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

■ 性 能

泄 漏 量	金属阀座	小于阀额定容量的0.5%，符合ANSI B16.104- 1976 II级
	软 阀 座	小于阀额定容量的10 ⁻⁵
回 差	带定位器	小于全行程的1%
	不带定位器	小于全行程的3%
基本误差	带定位器	小于全行程的±1%
	不带定位器	小于全行程的±5%
	注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料	
可 调 范 围		50:1

■ Cv值和行程

I、高容量流量特性阀芯(%V、LV、%T、LT)

公 称 通 径		40	50	65	80	100	150	200
阀 座 直 径		40	50	65	80	100	150	200
额定Cv值	等百分比特性(%V、%T)	36	60	100	140	220	420	820
	线性特性(LV、LT)	40	75	110	150	240	435	850
额 定 行 程		25		38			50	75

II、高精度流量特性阀芯(%VF、LVF、%TF、LTF)

公 称 通 径		40			50			65			80			100			150			200		
阀 座 直 径		25	32	40	32	40	50	40	50	65	50	65	80	65	80	100	100	125	150	125	150	200
额定Cv值		11	17	24	17	24	44	24	44	68	44	68	99	68	99	175	175	275	360	275	360	650
等百分比线性	金属阀座	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	软阀座	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
额定行程(mm)		25						38									50			75		


■ 流量特性

典型的流量特性参见HCB平衡笼式调节阀

■ 允许压差


I、金属阀座(%VF、LVF、%V、LV)

100KPa



气-关式阀

执行机构	供气压力	弹簧范围	定位器	允许压差						
				公称通径						
				40	50	65	80	100	150	200
HA2D	1.4	0.2~1.0	有或无	9.9	7.7	6.6	5.4	4.2	-	-
	1.6	0.2~1.0	有	40	38	32.9	27.4	20.8	-	-
				49.2						
	4.0	0.8~2.4	有	40	40	40	40	40	-	-
				100	100	98.7	82.3	62.8		
HA3D	1.4	0.2~1.0	有或无	17.5	13.7	11.7	9.7	7.4	5.2	-
	1.6	0.2~1.0	有	40	40	40	40	37	26.1	-
				87	67	58	48.7			
	4.0	0.8~2.4	有	40	40	40	40	40	40	-
				100	100	100	100	100	78.6	-
HA4D	1.4	0.2~1.0	有或无	-	-	20.2	16.7	12.8	9.0	7.4
	1.6	0.2~1.0	有	-	-	40	40	40	40	37
						100	83.9	63.6	45	
	4.0	0.8~2.4	有	-	-	40	40	40	40	40
						100	100	100	100	100



气-开式阀

100KPa


执行机构	供气压力	弹簧范围	定位器	允许压差						
				公称通径						
				40	50	65	80	100	150	200
HA2R	1.4	0.2~1.0	有或无	9.9	7.7	6.6	5.4	4.2	-	-
	2.8	0.8~2.4	有	40	40	40	38.4	29.3	-	-
				68.1	53.9	46				
HA3R	1.4	0.2~1.0	有或无	17.5	13.7	11.7	9.7	7.4	5.2	-
	2.8	0.8~2.4	有	40	40	40	40	40	36.7	-
				100	95.7	81.7	68	51.8		
HA4R	1.4	0.2~1.0	有或无	-	-	20.2	16.7	12.8	9.0	7.4
	1.6	0.2~1.0	有	-	-	40	40	40	40	40
						100	100	89.7	63	51
VA6R	4.0	1.9~3.5	有	-	-	-	-	40	-	-
	5.0	1.9~4.0	有	-	-	-	-	100	-	-
								-	40	-

注：1、最大允许压差不准超过ANSI B16.34-1981或JIS B2201-1984标准规定的最大工作压力。
2、同一格内的上方数字表示阀常开允许压差，下方数字表示阀全关时的允许压差。
3、灰框内数字表示阀配用标准规格执行机构。

II、软阀座(%TF、LTF、%T、LT)

A、气-关式阀


100KPa



执行机构	供气压力	弹簧范围	定位器	允许压差						
				公称通径						
				40	50	65	80	100	150	200
HA2D	1.4	0.2~1.0	有或无	6.9*	5.4*	4.6*	3.8*	2.9*	-	-
	1.6	0.2~1.0	有	30	26.6	23.0	19.2	14.6	-	-
	4.0	0.8~2.4	有	30	30	30	30	30	-	-
HA3D	1.4	0.2~1.0	有或无	12.3*	9.6*	8.2*	6.8*	5.2*	3.6*	-
	1.6	0.2~1.0	有	30	30	30	30	25.9	18.3	-
	4.0	0.8~2.4	有	30	30	30	30	30	30	-
HA4D	1.4	0.2~1.0	有或无	-	-	14.1*	11.7*	9.0*	6.3*	5.2*
	1.6	0.2~1.0	有	-	-	30	30	30	30	25.9
	4.0	0.8~2.4	有	-	-	30	30	30	30	30

B、气-开式阀

100KPa



执行机构	供气压力	弹簧范围	定位器	允许压差						
				公称通径						
				40	50	65	80	100	150	200
HA2R	1.4	0.2~1.0	有或无	6.9*	5.4*	4.6*	3.8*	2.9*	-	-
	2.8	0.8~2.4	有	30	30	30	26.9	20.5	-	-
HA3R	1.4	0.2~1.0	有或无	12.3*	9.6*	8.2*	6.8*	5.2*	3.6*	-
	2.8	0.8~2.4	有	30	30	30	30	30	30	-
HA4R	1.4	0.2~1.0	有或无	-	-	14.1*	11.7*	9.0*	6.3*	5.2*
	2.8	0.8~2.4	有	-	-	30	30	30	30	30

注：1、最大允许压差不准超过ANSI B16.34-1981或JIS B2201-1984标准规定的最大工作压力。
2、带有*阀的泄漏量≤0.01%，符合标准ANSI B16.04-1976 IV级，无*阀的泄漏量≤10⁻⁵。
3、灰框内数字表示阀配用标准规格执行机构。


■ 法兰距

mm


公称 通径	A							
	ANSI 125 FF ANSI 150 RF JIS 10K FF RF PN1.6 RF	JIS 16K RF	ANSI 300 RF JIS 20、30K RF JIS 30K RF PN4.0 MFM	ANSI 600 RF JIS 40K RF PN6.4 MFM	JIS 16K LG	JIS 20K LG	JIS 30K LG	JIS 40K LG
40	111	116	118	126	118	118	124	126
50	127	132	134	143	133	134	138	143
65	138	144	146	156	145	146	152	156
80	149	157	159	169	155	159	163	169
100	176	182	184	197	180	184	190	197
150	226	233	237	254	238	237	243	254
200	272	280	284	305	285	284	290	305

公称 通径	A						
	ANSI 150 RJ	ANSI 300 RJ	ANSI 600 RJ	ANSI 300 LG	ANSI 600 LG	ANSI 150 SW、BW	ANSI 150、600 SW、BW
40	118	124	126	122	124	126	126
50	134	142	145	138	142	143	143
65	145	154	157	151	154	156	156
80	156	167	170	164	167	169	169
100	183	192	199	189	196	197	197
150	232	245	256	242	253	237	254
200	278	292	307	289	303	284	305

注：法兰距符合IEC 534-3-1976标准。

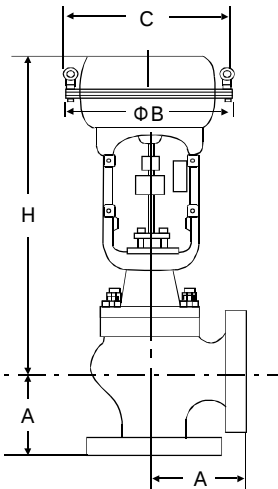

HA执行机构

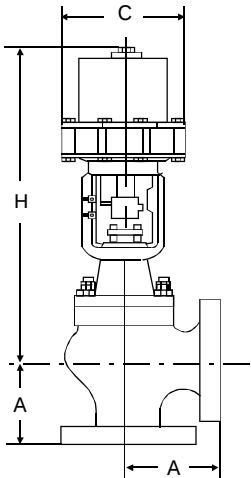

VA6执行机构

外形尺寸

公称 口径	执行机构	H				C	ÖB	E
		常温型(P)	伸长I型(EI)	伸长II型(EII)	伸长III型(EIII)			
40	HA2D、R	500	665	780	1020	281	267	70
	HA3D、R	590	760	875	1140	363	350	
50	HA2D、R	500	670	785	1025	281	267	80
	HA3D、R	595	765	875	1140	363	350	
65	HA2D、R	575	745/755	880	1130	281	267	88
	HA3D、R	630	800/810	930	1180	363	350	
	HA4D、R	865	1035/1045	1165	1495	520	470	
80	HA2D、R	580	755/765	900	1135	281	267	98
	HA3D、R	635	810/820	955	1190	363	350	
	HA4D、R	870	1045/1055	1190	1505	520	470	
100	HA2D、R	610	810/870	915	1150	281	267	113
	HA3D、R	660	860/870	1020	1205	363	350	
	HA4D、R	890	1100/1110	1255	1520	520	470	
	VA6R	1160	1375	1560	1790	-	445	
150	HA3D、R	785	1020/1045	1250	1385	363	350	170
	HA4D、R	955	1190/1215	1425	1570	520	470	
	VA6R	1220	1480	1720	1850	-	445	
200	HA4D、R	1090	1350	1580	1710	520	470	220

重量

公称 口径	执行机构	法 兰 连 接												焊 接 连 接			
		ANSI 125、150 JIS 10K				ANSI 300 JIS 16、20、30K				ANSI 600 JIS 40K				ANSI 150、300、600 JIS 10、16、20、30K			
		P	EI	EII	EIII	P	EI	EII	EIII	P	EI	EII	EIII	P	EI	EII	EIII
40	HA2D、R	31	34	37	39	36	39	42	44	44	47	50	52	36	39	42	44
	HA3D、R	43	46	49	51	48	51	54	56	56	59	62	64	48	51	54	56
50	HA2D、R	37	40	43	45	42	45	48	50	47	50	43	55	42	45	48	50
	HA3D、R	49	52	55	57	54	57	60	62	59	62	65	67	54	57	60	62
65	HA2D、R	43	47	51	53	48	52	56	58	65	69	73	75	48	52	56	58
	HA3D、R	55	59	63	65	60	64	68	70	77	81	85	87	60	64	68	70
	HA4D、R	86	90	94	96	91	95	99	101	108	112	116	118	91	95	99	101
80	HA2D、R	53	59	65	68	63	69	75	78	85	91	97	100	63	69	75	78
	HA3D、R	65	71	77	80	75	81	87	90	97	103	109	112	75	81	87	90
	HA4D、R	96	102	108	111	106	112	118	121	128	134	140	143	106	112	118	121
100	HA2D、R	75	85	90	93	90	100	105	108	125	135	140	143	87	97	102	105
	HA3D、R	75	85	90	93	90	100	105	108	125	135	140	143	87	97	102	105
	HA4D、R	106	116	121	124	121	131	136	139	156	166	171	174	118	128	133	136
	VA6R	248	258	263	266	263	273	278	281	298	308	313	316	260	270	275	278
150	HA3D、R	157	172	179	182	187	202	209	212	237	252	259	262	177	192	199	202
	HA4D、R	188	203	210	213	218	233	240	243	268	283	290	293	208	223	230	233
	VA6R	330	345	352	355	360	375	382	385	410	425	432	435	350	365	372	375
200	HA4D、R	268	288	298	303	318	338	348	353	438	458	468	473	308	328	338	343