

上海立诺防腐阀门制造有限公司

JY41氧气截止阀


■【产品用途】

JY41W、JY41Y 氧气专用截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成，具有机械强度高，耐磨损、安全性好等优点。使用在氧气管路上，具有最佳的防爆阻燃性能，消除了氧气管路上的不安全因素。

■【产品特点】

- 1、防燃阻火：主要部件的材质为铜合金，属不可燃材料，即使与高速气流中的固体粒子碰撞也不会产生火花。因此，本阀具有最佳的防燃阻火性能
- 2、安全可靠：本阀带有防尘、防水、防油污装置，所有与氧气接触的阀件在组装前均经过严格脱脂和禁油措施，填料材质为聚四氟乙烯，可确保使用时安全可靠

■【结构图片】

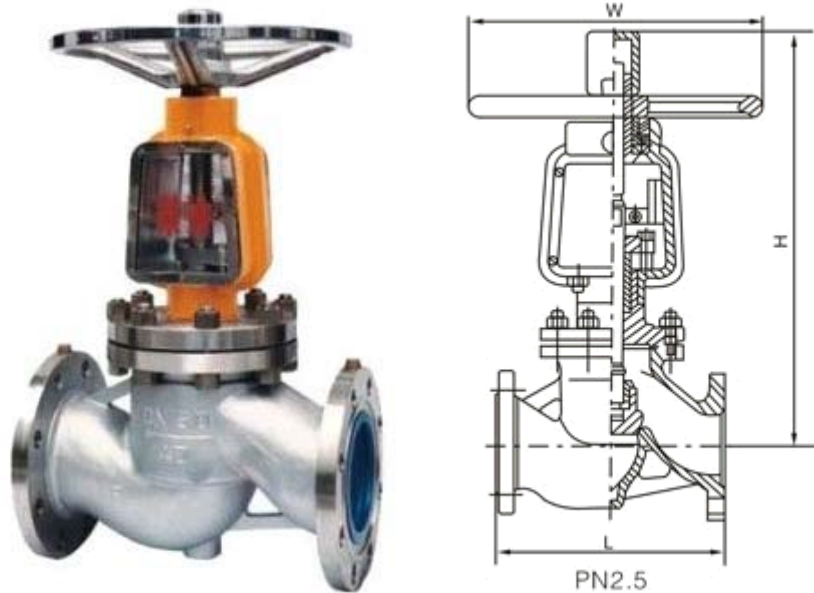

■【性能参数】

公称通径 (DN)		15—400		
公称压力 (MPa)		1.6	2.5	4.0
试验压力 (MPa)	强度	2.4	3.75	6.0
	密封	1.76	2.75	4.4
适用温度		≤200℃		
适用介质		氧气		
阀体		硅黄铜、不锈钢		
阀杆		不锈钢		
阀芯		铜、不锈钢		
填料		聚四氟乙烯		

■【主要外形和连接尺寸】

1.6MPa	DN	L	D	D1	D2	b	n-Φd	H	Do
凸面法兰	25	160	115	85	65	14	4-Φ14	305	160
RF	32	180	135	100	78	16	4-Φ18	316	160
JY41W-16P	40	200	145	110	85	16	4-Φ18	328	180

上海立诺防腐阀门制造有限公司

JY41氧气截止阀

JY41W-16T	50	230	160	125	100	16	4-Φ18	356	200
JY41Y-16P	65	290	180	145	125	18	4-Φ18	389	280
JY41Y-16T	80	310	195	160	135	20	8-Φ18	400	280
	100	350	215	180	155	20	8-Φ18	460	320
	125	400	245	210	185	22	8-Φ18	528	320
	150	480	280	240	210	24	8-Φ23	668	450
	200	600	335	295	265	26	26-Φ23	795	500
	250	650	405	355	320	30	30-Φ25	910	560
	300	750	460	410	375	30	30-Φ25	1200	640
	350	850	520	470	435	34	34-Φ25	1200	720
	400	950	580	525	485	36	36-Φ30	1560	800