


■产品详情

焊接闸阀广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

■结构图片

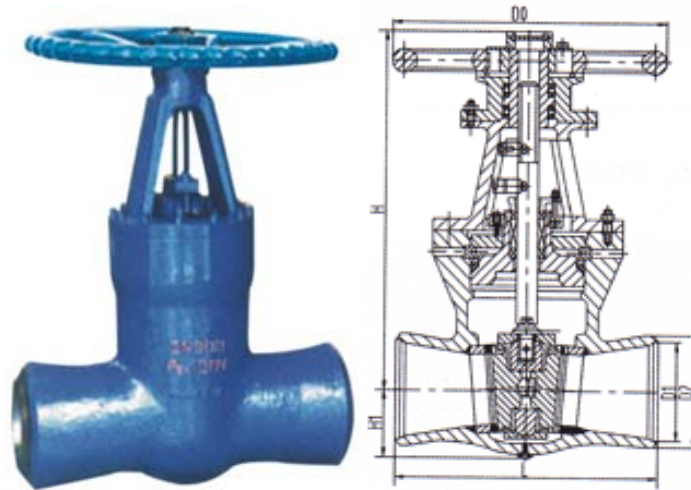

■产品特点

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
- 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

● 制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准 E101 和 JB/T3595-93 的规定；
● 结构长度按 E101 的规定或按用户提供尺寸
● 焊接坡口接电力工业管理标准 78DG 的规定或按用户提供尺寸。
● The manufacture and aueptanle specigation shan be based on the japanese standard E101 applied for the thermal powerand JB/T3595-93
● The length shall bein line with E101 or by user' s speeification.
● Welding groove shan be in auordanle with power industrh spe-cification 78DG or hg user' specification
● The size in inclose is old production' s size

■焊接闸阀性能规范 Property and speciefication

产品型号 Product type	公称压力	试验压力(MPa)Test pressure	工作压力	工作温度	适用介质
-------------------	------	------------------------	------	------	------

上海立诺防腐阀门制造有限公司

Z62Y焊接闸阀

PN (MPa) Nominal pressure		强度试验 Sheel test	密封试验/上密封实验 Seal test	(MPa) Working pressure	(°C) Working temperature	Applicable medium
Z960Y-250	25	37.5	27.5	-	≤425	水、蒸汽、 Water, steam
Z960Y-320	32	48.0	36.0	-	≤425	
Z960Y-P54100	-	30.0	22.0	P5410	≤540	蒸汽 Steam
Z960Y-P54170	-	48.0	36.0	P5417	≤540	
主要零件材料 Material for main parts						
零件名称 Part name		材料牌号 Material designation				
阀体 Body		WCB		WC6		WC9
阀板 Disc		WCB		WC6		WC9
阀盖 Bonnet		25		12Cr1Mo1VA		
阀杆 Stem		1Cr17Ni2		20Cr1Mo1VA		
阀座 Seat		25		12Cr1Mo1VA		
密封环 Sealing ring		S 软钢(增强柔性石墨) S soft steel (flexible graphite)		S 软钢 S soft steel		F 软钢 F Soft steel
填料 Packing		增强柔性石墨 Flexible graphite				
支架 Yoke		WCB		WCB 或 WC6		
阀杆螺母 Stem nut		45 (ZCuZn25A16Fe3Mn3)				
四开环 Four piece ring		1Cr13		20Cr1MoVA		

■ 焊接闸阀主要尺寸及重量 Main dimensions and weight

公称口径 DNNominal diameter	主要外形尺寸和连接尺寸(mm) Main external and connecting dimensions					电动装置 Electric dewice	重量 (kg) Weight
	d	L	H	L1	L2		
Z60Y-250、Z61Y-250、Z62Y-250							
100	84	406	1164	437	277	DZW45	234
125	100	483	1402	437	277	DZW60	343
175	158	711	1650	554	309	DZW180	638
225	200	864	1650	554	309	DZW180	654
300	280	1067	2106	764	398	DZW350	1973
Z60Y-320、Z61Y-320、Z62Y-320							
100	96	533	1236	437	277	DZW60	291
125	118	610	1302	437	277	DZW60	315
150	148	762	1403	526	283	DZW90	672
175	148	762	1650	554	309	DZW180	684
225	222	1041	1650	554	309	DZW180	696
Z60Y-P54100V、Z61Y-P54100V、Z62Y-P54100V							
175	148	762	1650	554	309	DZW180	683

上海立诺防腐阀门制造有限公司

Z62Y焊接闸阀

225	222	1041	1650	554	309	DZW180	704
250	222	1041	1795	554	309	DZW180	1214
300	294	1245	2080	554	309	DZW250	2125
Z60Y-P54170V、Z61Y-P54170V、Z62Y-P54170V							
125	98	630	1230	437	277	DZW60	312
225	186	1060	1680	554	309	DZW180	1401
300	278	1397	2265	764		DZW500	2834
325	310	1448	2265	690	398	DZW500	2632
350	338	1550	2536	715		DZWC-4	5591