

上海立诺防腐阀门制造有限公司

ZSX41X梭式泄压阀


■产品特点

- 1、准确且保持不变的安全稳定压力，一旦超压，泄压阀能充分打开及时泄压。
- 2、关闭速度可调，消除压力波动。
- 3、隔膜传动机构将操作滞后现象减小到最小。
- 4、它可安装在任何位置，不用改变压力设定值或从管路上拆除就可进行维修和检查。

产品作用

在达到安全压力上限的时候能够自动开起，降低压力保证安全。最常见的就是家中的压力锅上的卸压阀，他是简单的机械式卸压，还有暖气和空调系统的卸压阀，是水浮式卸压阀。就是在系统压力超过设计规定的时候，把压力释放一部分，让系统正常工作的一种阀门。

■结构图片

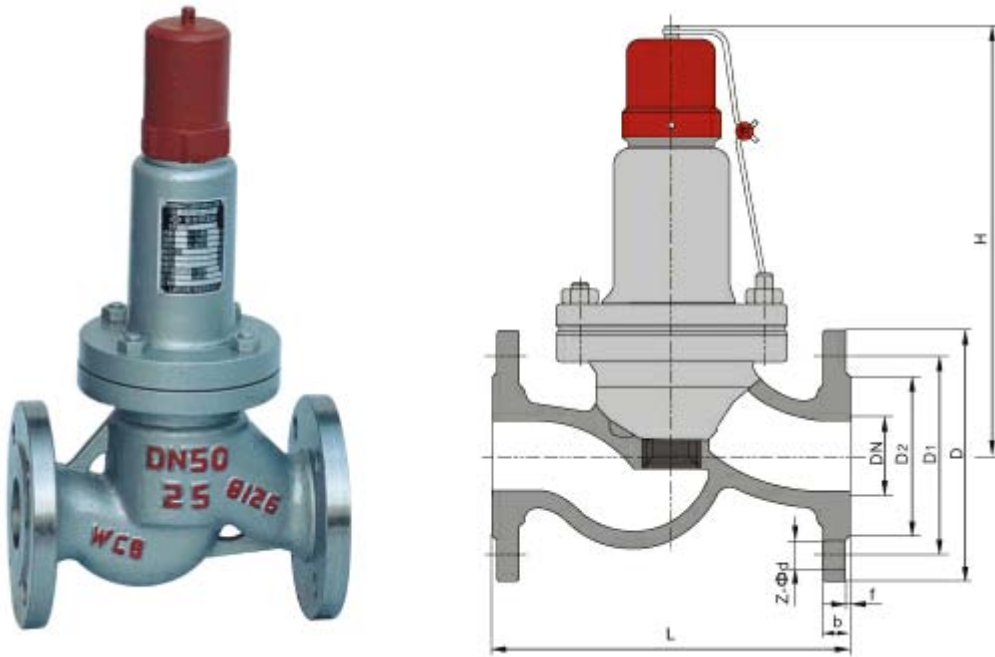

■主要零部件材料

零件名称	材质
阀体、阀盖	铸铁、铸钢、不锈钢
阀座	锡青铜、不锈钢
阀杆	碳钢、不锈钢+丁腈橡胶
膜片	丁腈橡胶
膜片压板	碳钢、不锈钢
弹簧	碳钢、不锈钢

■产品规格

规格	DN 20-600	介质温度	0~90 (°C)
工作压差	1.0-2.5MPA	材质	铸钢
品牌	立诺	型号	ZSX41X
产品别名	梭式泄压阀	适用范围	水、油品
连接形式	法兰	类型(通道位置)	直通式或角式
驱动方式	水力控制	用途	泄压
适用介质	水、油品	压力环境	常压

上海立诺防腐阀门制造有限公司

ZSX41X梭式泄压阀

■主要外形尺寸

公称通径 DN (mm)	尺寸 (mm)				
	L	A1	A	H1	H
20	150	130	333	463	557
25	160	130	333	463	557
32	180	130	333	463	557
40	200	140	343	516	610
50	203	140	343	516	610
65	216	140	355	520	625
80	241	145	360	537	642
100	270	155	400	596	750
125	300	165	420	653	808
150	330	180	435	709	864
200	400	205	480	805	1135
250	480	225	530	855	1185
300	550	245	575	953	1325
350	622	275	620	990	1385
400	685	285	668	1030	1445
450	750	285	668	1030	1445
500	811	410	780	750	1110
600	935	456	888	850	1286