


上海立诺防腐阀门制造有限公司

Q44F三通球阀

Q44F三通球阀

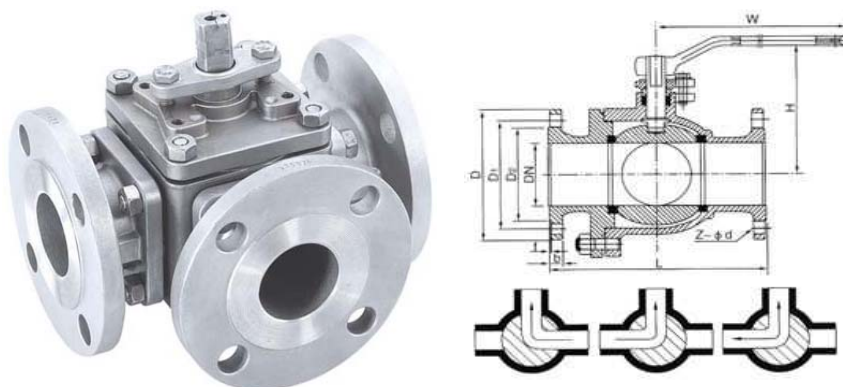

法兰三通球阀概述:

三通球阀可分为L形和T形, L形(Q44F)三通球阀用于介质流向的切换, 能使相互垂直的两个通道连接; T形(Q45F)三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。三通球阀一般采用两阀座结构, 亦可根据用户要求采用四阀座结构。

法兰三通球阀性能参数:

试验压力	公称压力 (Mpa)				
Mpa	1.6	2.5	4.0	CL150	JIS10K
强度试验	2.4	3.8	6.0	3.2	2.4
密封试验	1.8	2.8	4.4	2.2	1.5
气密试验	0.5-0.7				
工作温度	PTFE≤150℃ PTL≤300℃				
适用温度	C: 水、油、气; P: 硝酸类; R: 醋酸类				

三通球阀主要零件材料:

阀体、阀盖	WCB、CF8
球体	WCB+Hcr、CF8
阀杆	2Cr13、CF8
阀座	PTFE
填料	PTFE

三通球阀主要外形尺寸:

公称压力	公称通径		L	L1	H	W	重量 (kg)				
Mpa	mm	in	mm	mm	mm	mm	1.6	2.5	4.0	CL150	JIS10K
1.6	15	1/2	130	65	62	100	2.5	3.0	3.5	2.5	2.5
2.5 4.0 CL150 JIS10K	20	3/4	150	75	68	160	3.0	3.5	4.5	3.0	3.6
	25	1	160	80	75	160	4.8	5.0	6	5.0	5.0
	32	1 1/4	180	90	85	200	6.5	7	8.5	7	7
	40	1 1/2	200	100	95	200	8.5	9	10.5	9	9
	50	2	230	115	110	250	11	12	14	12	11
	65	2 1/2	290	145	130	300	15	17	20	16	16
	80	3	310	155	155	400	21	22	32	21	22
	100	4	350	175	180	500	33	36	50	36	36
	125	5	400	200	250	600	65	70	80	68	70
	150	6	480	240	275	800	103	110	120	105	105
	200	8	580	290	325	1000	152	168	180	160	160